




屋外用オプトモール® 3号

光ファイバ屋外専用配線モール



屋外用オプトモール® 3号施工例

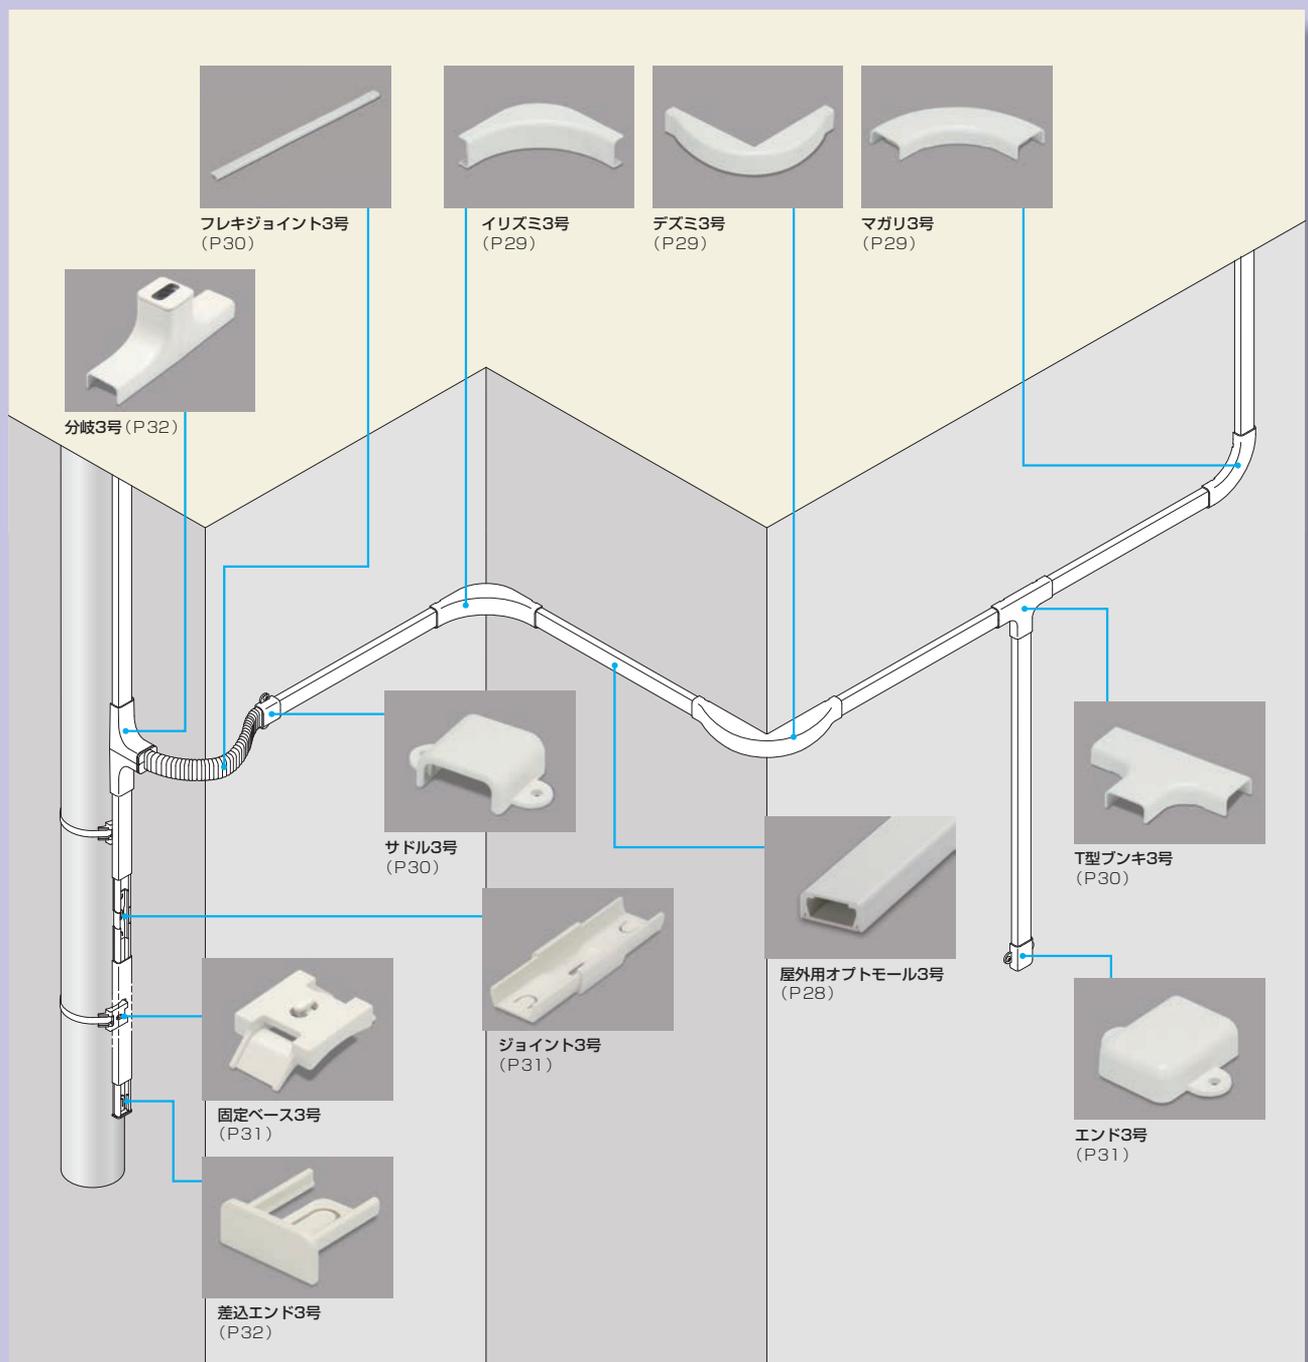

屋外用オプトモール® 3号



屋外可

C


屋外用オプトモール3号



材質：AES

原寸大断面図 (単位：mm)

3号



- 耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
- 付属品も豊富に取り揃えております。
- 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
- ベースには取付け用ビス穴(長穴4×10mm)が6穴あります。

■ COLOR



参考マンセル値
 グレー N6.5
 ミルキーホワイト 5Y8/1
 チョコ 10R2/3.5

■ 規格表 (全長：2m)

品名	品番			梱包数		標準価格 (円)(1本)
	グレー	ミルキーホワイト	チョコ	1箱	1袋	
屋外用オプトモール3号	OFM3201	OFM3203	OFM3209	20	—	オープン価格

■ 屋外用オプトモール3号施工例



屋外用オプトモール® 3号付属品





屋外用オプトモール3号付属品

マガリ 3号 材質：ASA



- 平面での直角接続に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2)が2穴あります。



ベースにモールを2mm程度離して配置し、カバーをはめ込みます。



■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMM31	OFMM33	OFMM39	5	オープン価格

イリズム 3号 材質：ASA



- 内曲がりの直角接続に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2)が2穴あります。



ベースにモールを2mm程度離して配置し、カバーをはめ込みます。



■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMR31	OFMR33	OFMR39	5	オープン価格

デズミ 3号 材質：ASA



- 外曲がりの直角接続に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2)が2穴あります。

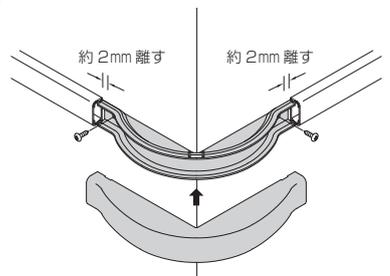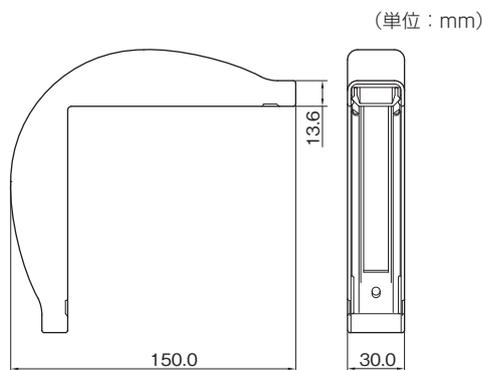

ベースにモールを2mm程度離して配置し、カバーをはめ込みます。

■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMD31	OFMD33	OFMD39	5	オープン価格

屋外用オプトモール® 3号付属品




T型ブッキ3号

材質：ASA



(単位：mm)

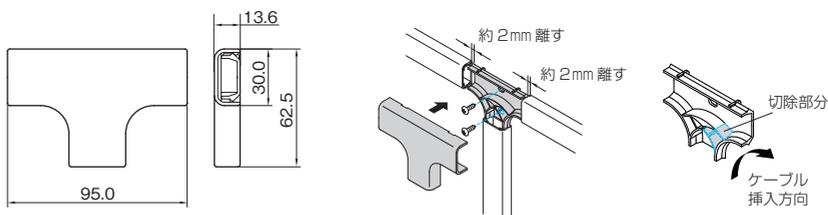

- T字の分岐接続に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2×7)が2穴あります。

■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMT31	OFMT33	OFMT39	5	オープン価格

サドル3号

材質：ASA



(単位：mm)



- モールの固定に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2)が2穴あります。


モールの上から被せ、ビスで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。

■規格表


号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMS31	OFMS33	OFMS39	10	オープン価格

フレキジョイント3号

材質：ポリエチレン


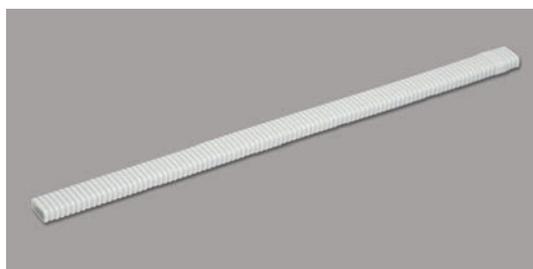


(単位：mm)



- 段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。

長くする場合(連結)

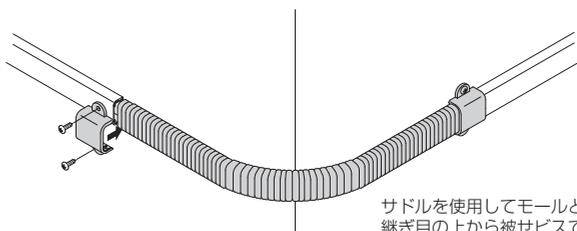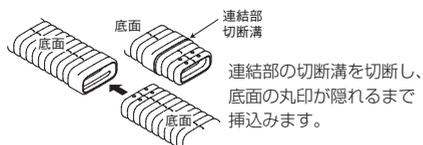



■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMFJ31	OFMFJ33	OFMFJ39	5	オープン価格

屋外用オプトモール3号付属品

エンド3号

材質：ASA



モールの上から被せ
ビスで固定します。


- モールド末端の閉塞に使用します。
- 取付け用ビス穴(φ4.2)が2穴あります。

■規格表


号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクキーホワイト	チョコ		
3号	OFME31	OFME33	OFME39	5	オープン価格

固定ベース3号

材質：ASA



(単位：mm)

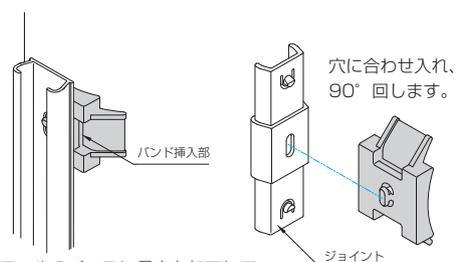

モールのベースに長穴を加工して
固定ベースを取付けます。
またジョイントの長穴に合わせ入れ、
固定ベースを取付けることもできます。

- モールの固定に使用します。
- 市販の樹脂バンド等を使用してください。
- 雨といやパイプ等にビスを使わずモールド本体を固定します。
- モールドに取付けるには長穴加工が必要です。

■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクキーホワイト	チョコ		
3号	OFMKB31	OFMKB33	OFMKB39	10	オープン価格

ジョイント3号

材質：ASA



(単位：mm)

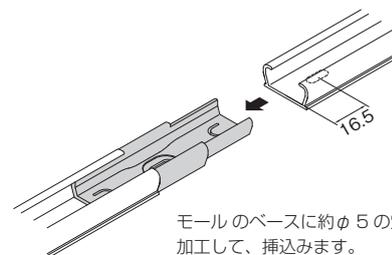

モールのベースに約φ5の穴を
加工して、挿入します。

- 本体同士の接続に使用します。
- 取付けるにはモールドのベース部
端から約16.5mmの位置に
穴加工が必要です。
- 取付け用ビス穴(φ4×10)が
1穴あります。

■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクキーホワイト	チョコ		
3号	OFMJ31	OFMJ33	OFMJ39	10	オープン価格

差込エンド 3号

材質：ASA



(単位：mm)



モールのベースに約φ5の穴を加工して、挿込みます。

- モール末端の閉塞に使用します。
- 取付けるにはモールのベース部から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。

■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMSE31	OFMSE33	OFMSE39	10	オープン価格

分岐 3号

材質：ASA




(単位：mm)



モールのベースにかん合し、開口部にフレキシジョイントを挟みながらはめ合わせます。

- 分岐接続部に使用します。
- フレキシジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
- 分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。

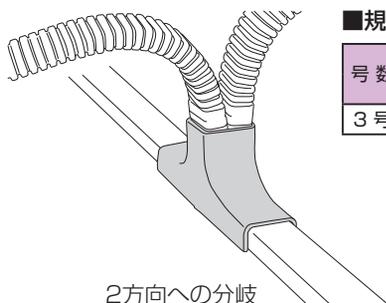

2方向への分岐

■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMBP31	OFMBP33	OFMBP39	5	オープン価格