




# 屋外用オプトモール® 3号

光ファイバ屋外専用配線モール



## 屋外用オプトモール® 3号施工例

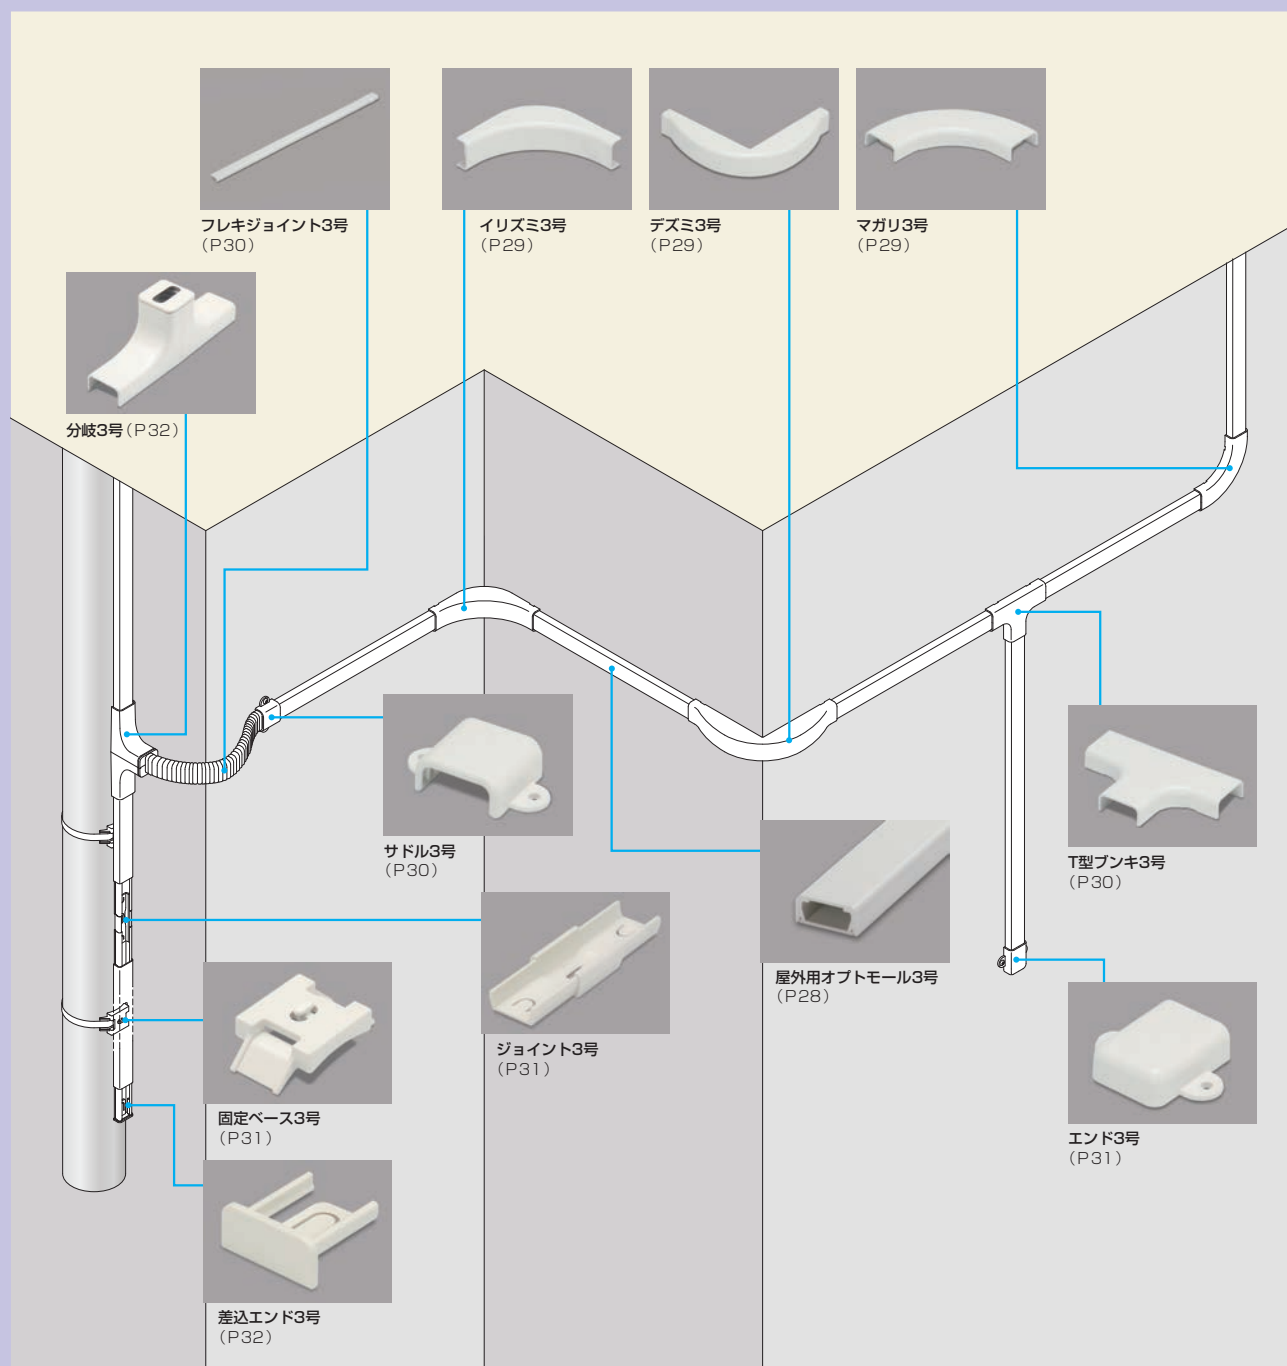

# 屋外用オプトモール® 3号




C

屋外用オプトモール3号



材質：PVC

原寸大断面図 (単位：mm)

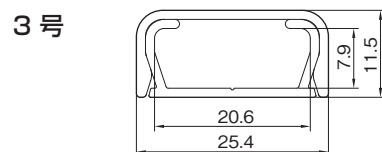

- 耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
- 付属品も豊富に取り揃えております。
- 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
- ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。

## ■COLOR



参考マンセル値  
 グレー N6.5  
 ミルキーホワイト 5Y8/1  
 チョコ 10R2/3.5

## ■ケーブル収容数

	光インドアケーブル	UTP0.5 × 4P	その他のケーブル
3号	8	4	φ 6 までの通信線 × 3 条 φ 8 までの通信線 × 2 条

※各ケーブル 1 種類のみ収容可能。  
 ※ケーブル本数は、該当するケーブルの最大収容本数の目安です。  
 ※付属品を使用した場合の本数は異なりますので、ご注意ください。

## ■規格表 (全長：2m)

品名	品番			梱包数		標準価格 (円)(1本)
	グレー	ミルキーホワイト	チョコ	1箱	1袋	
屋外用オプトモール3号	OFM3201	OFM3203	OFM3209	20	—	オープン価格

## ■屋外用オプトモール3号施工例



## 【ご注意】

温度変化が大きい場所に敷設する場合、温度差によって製品が伸縮する場合があります。

施工時にはその点を十分考慮し、取付け方法に基づき施工してください。

# 屋外用オプトモール® 3号付属品



屋外可

C



屋外用オプトモール3号付属品

## マガリ 3号

材質：ASA



(単位：mm)



ベースにモールを 2mm 程度離して配置し、カバーをはめ込みます。

- 平面での直角接続に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2)が2穴あります。

### ■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMM31	OFMM33	OFMM39	5	オープン価格

## イリズム 3号

材質：ASA



(単位：mm)



ベースにモールを 2mm 程度離して配置し、カバーをはめ込みます。

- 内曲がりの直角接続に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2)が2穴あります。

### ■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMR31	OFMR33	OFMR39	5	オープン価格

## デズミ 3号

材質：ASA



(単位：mm)

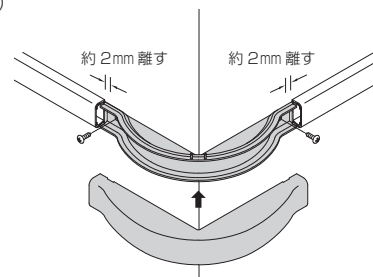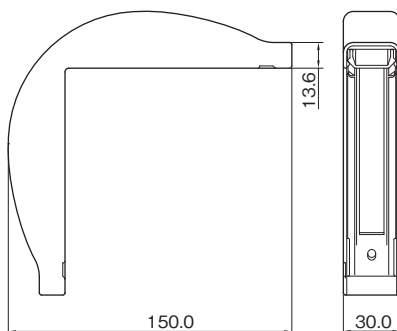

ベースにモールを 2mm 程度離して配置し、カバーをはめ込みます。

- 外曲がりの直角接続に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2)が2穴あります。

### ■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMD31	OFMD33	OFMD39	5	オープン価格

# 屋外用オプトモール® 3号付属品



屋外用オプトモール3号付属品

## T型ブッキ3号 材質：ASA

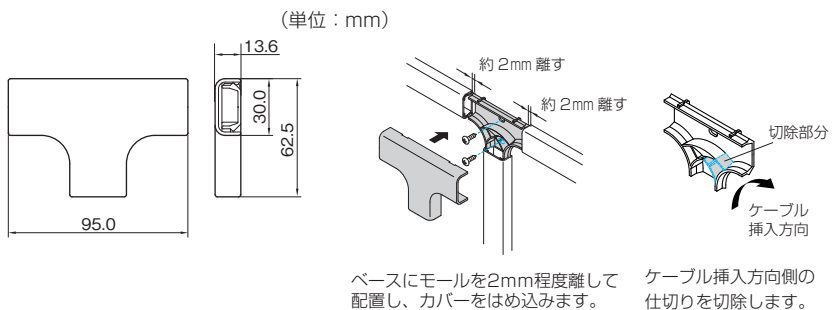


- T字の分岐接続に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2×7)が2穴あります。

### ■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMT31	OFMT33	OFMT39	5	オープン価格

## サドル3号 材質：ASA

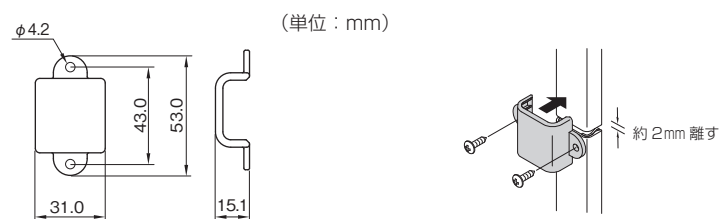



- モールの固定に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2)が2穴あります。

モールの上から被せ、ねじで固定します。  
接続部分の目隠しとしても使用できます。

### ■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMS31	OFMS33	OFMS39	10	オープン価格

## フレキジョイント3号 材質：ポリエチレン

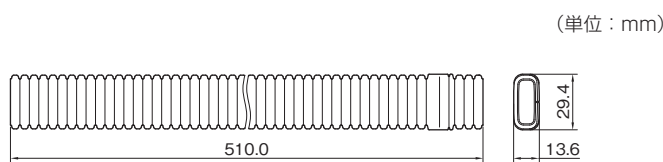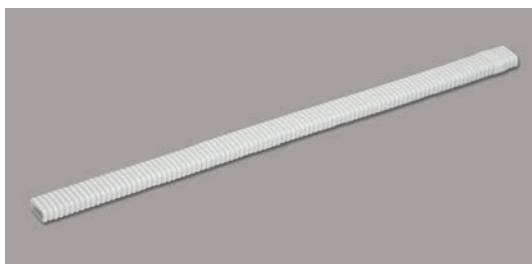

- 段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。



長くする場合(連結)

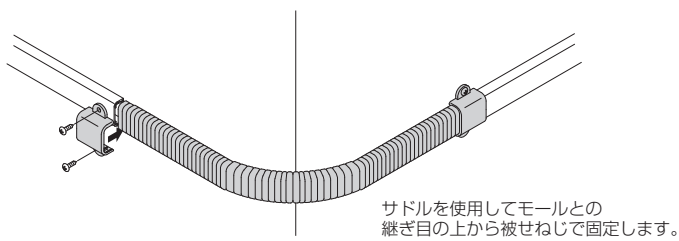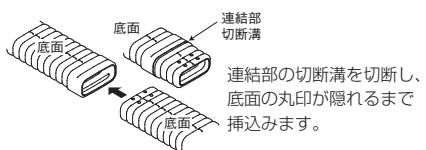

### ■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMFJ31	OFMFJ33	OFMFJ39	5	オープン価格

エンド3号 材質：ASA




モールの上から被せねじで固定します。

- モール末端の閉塞に使用します。
- 取付け用ねじ穴(φ4.2)が2穴あります。


■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFME31	OFME33	OFME39	5	オープン価格

固定ベース3号 材質：ASA



(単位：mm)

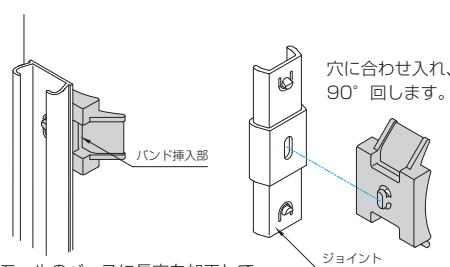


モールのベースに長穴を加工して固定ベースを取付けます。またジョイントの長穴に合わせ入れ、固定ベースを取付けることもできます。

- モールの固定に使用します。
- 市販の樹脂バンド等を使用してください。
- 雨といやパイプ等にねじを使わずモール本体を固定します。
- モールに取付けるには長穴加工が必要です。


■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMKB31	OFMKB33	OFMKB39	10	オープン価格

ジョイント3号 材質：ASA



(単位：mm)

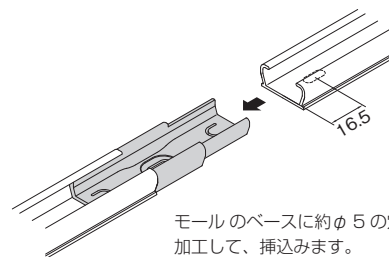

- 本体同士の接続に使用します。
- 取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
- 取付け用ねじ穴(φ4×10)が1穴あります。

■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMJ31	OFMJ33	OFMJ39	10	オープン価格

# 屋外用オプトモール® 3号付属品



C



屋外用オプトモール3号付属品

## 差込エンド 3号

材質：ASA



(単位：mm)



モールのベースに約φ5の穴を加工して、挿込みます。

- モール末端の閉塞に使用します。
- 取付けるにはモールのベース部から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。

### ■規格表



号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMSE31	OFMSE33	OFMSE39	10	オープン価格

## 分岐 3号

材質：ASA




(単位：mm)



モールのベースにかん合し、開口部にフレキシジョイントを挟みながらはめ合わせます。

- 分岐接続部に使用します。
- フレキシジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
- 分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。

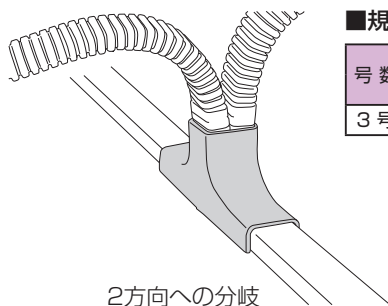

### ■規格表

号数	品番			梱包数 1袋	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ		
3号	OFMBP31	OFMBP33	OFMBP39	5	オープン価格